




TERMNOVA

ZBIORNIKI

Wymiennik c.w.u. z jedną węzownicą MAXI **NOVA E**

Zbiorniki dedykowane do pomp ciepła oraz do pozostałych źródeł ciepła jak kotle gazowe, kotle pelletowe itp. w wersji stojącej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia kontaktu ciepłej wody ze zbiornikiem jest zabezpieczona przed korozją warstwą wysokiej jakości emalii i anodą magnezową zapewniającą zabezpieczenie antykorozyjne. Zgodność z normą DIN 4753. Zapewnia to kontakt wody użytkowej tylko z higienicznie czystą powierzchnią. Izolację termiczną zasobników stanowi warstwa na stałe zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki poliuretanowej PUR zapewniająca doskonałą izolację termiczną i wymienny płaszcz typu skay. Wyposażenie zasobników to: otwór rewizyjny ułatwiający czyszczenie, termometr, mufa grzałki elektrycznej, anoda magnezowa oraz węzownica wewnętrzna. Opcjonalnie zbiorniki można również wyposażyć w anodę tytanową.

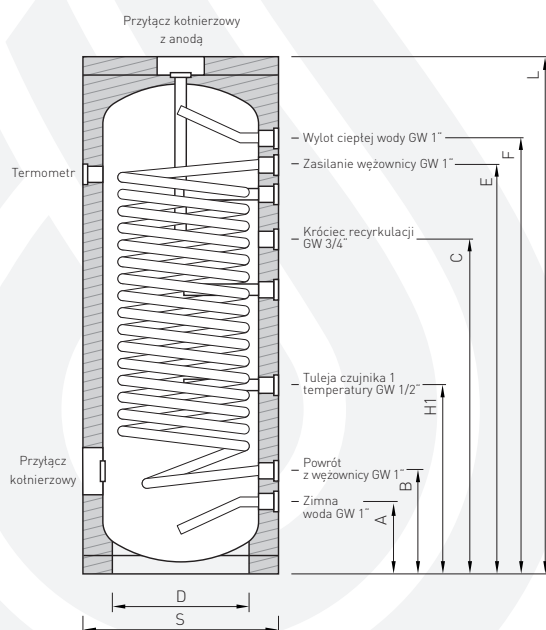

TN22.
200.20
300.32
400.43
500.49



Termnova Sp. z o.o.
Gródczany 39 · 48-140 Branice

Biuro Obsługi Klienta
+48 535 767 311

biuro@termnova.com.pl
www.termnova.com.pl



www.termnova.com.pl



TERMNOVA

NOVA



Parametry techniczne

Parametr	Model	TN22.200.20	TN22.300.32	TN22.400.43	TN22.500.49
Pojemność magazynowa [l]		200	300	400	500
Izolacja		pianka poliuretanowa PUR			
Maks. ciśnienie pracy zbiornika [MPa]		0,6			
Maks. temperatura pracy zbiornika [°C]		95			
Maks. ciśnienie pracy wężownicy [MPa]		1,6			
Maks. temperatura pracy wężownicy [°C]		110			
Powierzchnia wężownicy [m ²]		2,02	3,17	4,27	4,88
Moc grzewcza wężownicy [kW]*		41,8	69	100	100
Wydajność wężownicy [l/h]		1020	1720	2350	2350
Pojemność wężownicy [l]		11,9	18,8	25,2	28,9
Anoda magnezowa		TN 40 x 400			
Waga [kg]		103	145	186	195
Klasa energetyczna		B		C	

* 80°C - temperatura czynnika grzewczego; 10°C - temperatura wody zasilającej zbiornik; 45°C temperatura wody użytkowej (pobieranej)

Wymiary

Wymiar [mm]	Model	TN22.200.20	TN22.300.32	TN22.400.43	TN22.500.49
A		190	200	192	214
B		270	290	277	309
D - średnica zbiornika		500	550	600	650
S - średnica całkowita		600	650	700	750
L - wysokość całkowita		1260	1600	1690	1775
H1		625	785	912	979
C		780	885	997	1094
E		950	1270	1387	1447
F		1030	1360	1472	1544

Cennik

Ceny katalogowe netto [zł]	Model	TN22.200.20	TN22.300.32	TN22.400.43	TN22.500.49
		3550,-	4150,-	5590,-	6450,-

W związku z ciągłym ulepszaniem produktów TERMNOVA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny. Niektóre parametry mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków.